

ベア（裸）ボード

シーレックスでは、グラスウールを基材にした吸音天井材・壁材のリーディングカンパニーとして様々な分野のパートナーと共に新たな製品開発に取り組んでいます。シーレックス製品の3大特性 不燃・吸音・軽量を活かして様々な製品が国内多くのパートナーと共に開発されています。以下の基材は、その一例です。

● 標準仕様

- 基材：グラスウール ■ 密度：100 kg/m³ ■ 厚さ：15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 ~ 100 mm
- 寸法：1,200 x 2,400 mm (最大) ■ 形状：正方形・長方形・円形・特注形状
- エッジ：直角・面取り ■ 仕上げ：無し ■ エッジ部：切落し
- 加工：切抜き・切落し・平貼・額縁貼

● 用途例

- ① 吸音パネル芯材として
- ② 貼加工用パネル基材として




貼加工用 ボード

● 標準仕様

- 基材：グラスウール ■ 密度：100 kg/m³ ■ 厚さ：15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 ~ 100 mm
- 寸法：1,200 x 2,400 mm (最大) ■ 形状：正方形・長方形・円形・特注形状
- エッジ：直角・面取り ■ 仕上げ：表面 / 裏面 - 不織布貼 ■ エッジ部：塗布仕上げ
- 加工：切抜き・切落し・平貼・額縁貼

● 用途例

- ① 吸音パネル加工用
- ② ウェブミーティングブース内張り用

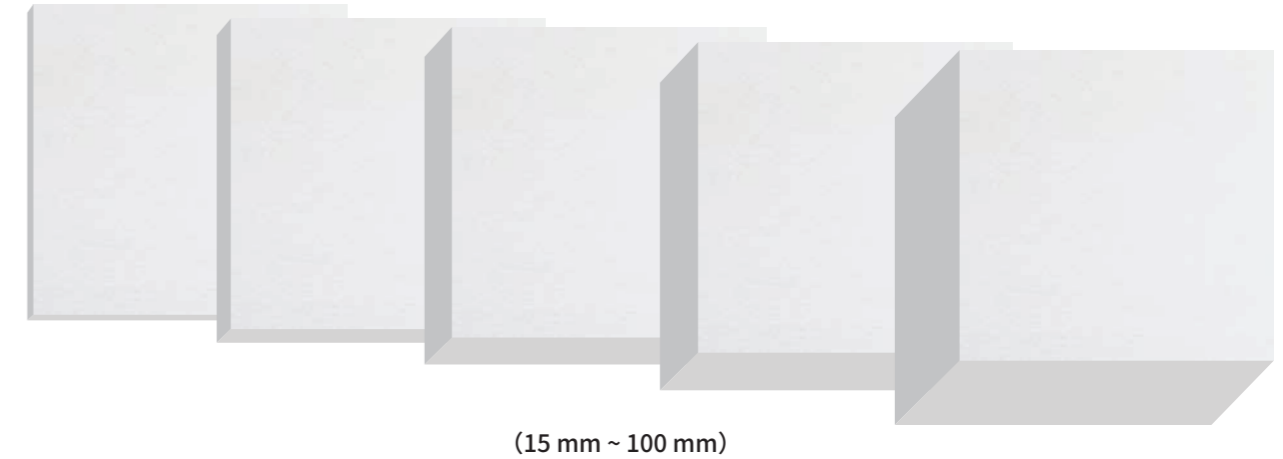

● 使用例




高密度パネル

● 標準仕様


- 基材：グラスウール ■ 密度：250 kg/m³ ■ 厚さ：6 mm
- 形状：正方形・長方形・円形・特注形状
- 仕上げ：表面 / 裏面 - 不織布貼 ■ エッジ部：塗布仕上げ
- 加工：切抜き・切落し・平貼・額縁貼

● 用途例

- ① 薄型天井・壁パネル用
- ② 特注木目調仕上げ壁パネル用




表面



裏面


● 使用例

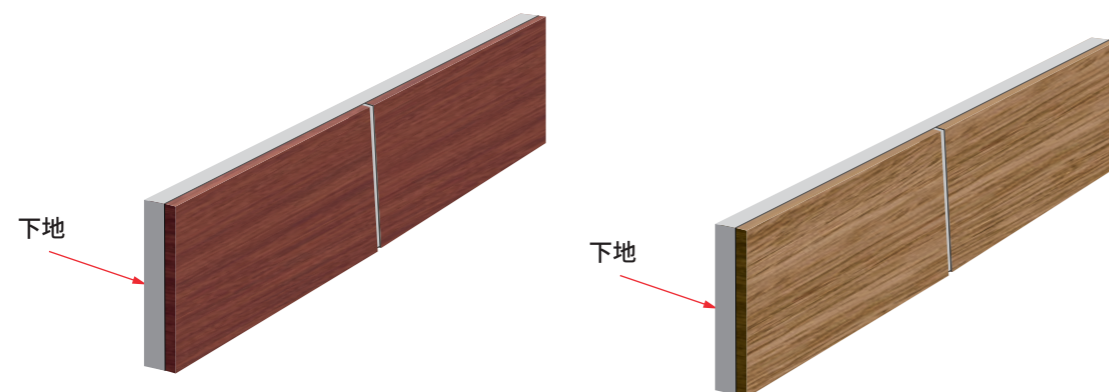


不燃不織布表面化粧材・不燃不織布裏面材

● 用途例

- ① 超軽量天井パネル用として

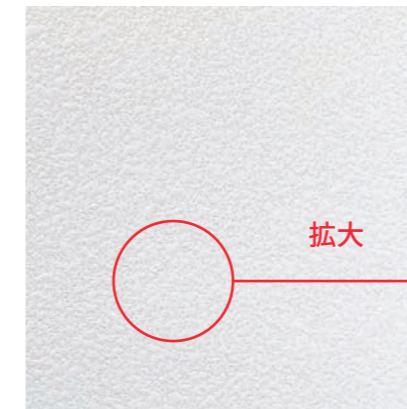

エンボス仕上げシート
(最大寸法 1,200 x 2,400 mm)

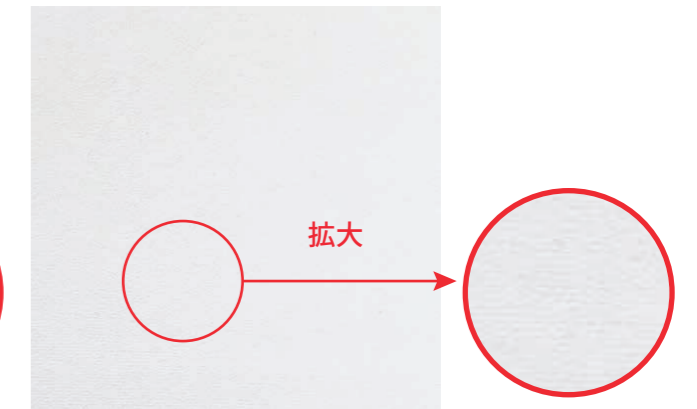


マット仕上げシート
(最大寸法 1,200 x 2,400 mm)

● 超軽量天井パネル（例）



エンボス仕上げ面

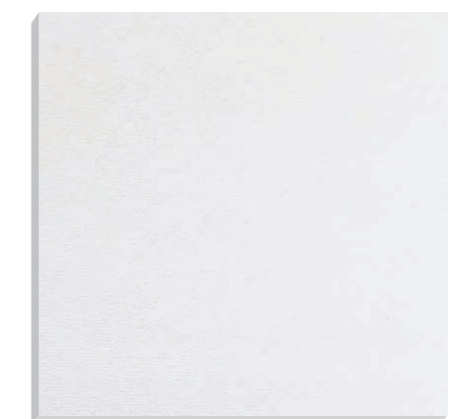

マット仕上げ面