

● バッフル吸音パネルとは？ そのメリットは？

1) 優れた素材：

グラスウールは不燃・軽量で、吸音効果に優れた素材です。

2) 優れたデザイン性：

寸法・形状・色にとらわれず、今までにない自由で個性的な天井デザインを可能にします。

3) 多彩な施工方法：

(ソフト・ハンギングシステム)

専用スパイラルピンと高さ調節式吊りワイヤーによる施工方法、揺れを吸収する。柔軟な施工となります。素早く簡単に取付けできます。

パネルの取り外し・交換・掃除も簡単。

(ハード・ハンギングシステム)

シーレックス独自の固定式施工方法で、確実に綺麗な施工仕上がりとなります。固定式施工方法に関しては、様々な工法を用意しています。ご相談ください。

4) 優れた柔軟性：

施工後も各パネルの移動・交換・取外しは簡単で、施工後の照明・音響・空調等々の追加工事にも柔軟に対応。

5) 優れたメンテナンス性：

パネルのクリーニングも簡単。必要なパネルだけを取外しクリーニング後は元に戻せます。

● 用 途

事務所・会議室・図書館・劇場・映画館・保育園・幼稚園・学校・食堂・エントランスホール
ブティック・美容室・レストラン・各種店舗・ショッピングモール・等の意匠デザインと不燃
吸音効果を要するところ。

● 施工例



エントランスホール



体育館



展示会場



セミナールーム



音楽ホール



エントランスホール



劇場


● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

基 材：グラスウール 密 度：120 kg/m³ 厚 さ：40 mm
エッジ：直角 表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹き付け塗料
サイズ：高さ 100 ~ 1200 mm x 最大長さ 2400 mm


● 施工方法

① ハード・ハンギングシステム（固定式）

a) スチールパイプ + ブラケット方式 システム No. 201(V)

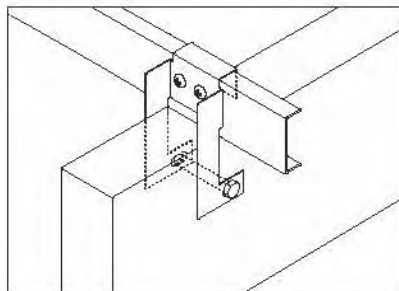


b) 埋込アルミレール方式 システム No. 203(V)

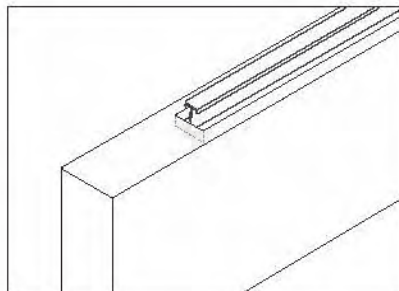

② ソフト・ハンギングシステム システム No. 101(V)

（専用スパイラルピン + 高さ調節式吊りワイヤー）

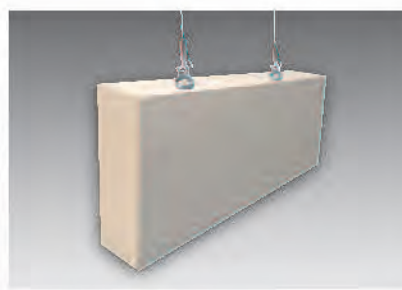

ラウンジ