

● バッフル吸音パネルとは？ そのメリットは？

1) 優れた素材：

グラスウールは不燃・軽量で、吸音効果に優れた素材です。

2) 優れたデザイン性：

寸法・形状・色にとらわれず、今までにない自由で個性的な天井デザインを可能にします。

3) 多彩な施工方法：

(ソフト・ハンギングシステム)

専用スパイラルピンと高さ調節式吊りワイヤーによる施工方法、揺れを吸収する。

柔軟な施工となります。素早く簡単に取付けできます。

パネルの取り外し・交換・掃除も簡単。

(ハード・ハンギングシステム)

シーレックス独自の固定式施工方法で、確実に綺麗な施工仕上がりとなります。

固定式施工方法に関しては、様々な工法を用意しています。ご相談ください。

4) 優れた柔軟性：

施工後も各パネルの移動・交換・取外しは簡単で、施工後の照明・音響・空調等々の追加工事にも柔軟に対応。

5) 優れたメンテナンス性：

パネルのクリーニングも簡単。必要なパネルだけを取外しクリーニング後は元に戻せます。



# バツフル吸音パネル 水平パネル

## ● 用 途

事務所・会議室・図書館・劇場・映画館・保育園・幼稚園・学校・食堂・エントランスホール  
ブティック・美容室・レストラン・各種店舗・ショッピングモール・等の意匠デザインと不燃  
吸音効果を要するところ。

## ● 施 工 例



ショッピングモール




会議室



キッズコーナー



会議

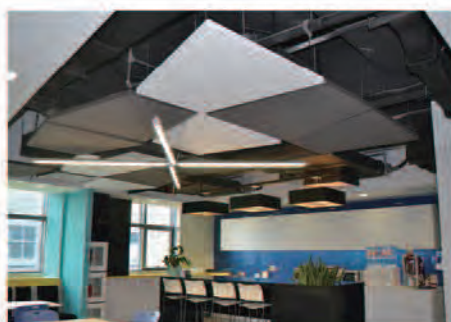

休憩室



空港

## ● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

基 材：グラスウール      密 度：120 kg/m<sup>3</sup>      厚 さ：30/40 mm  
エッジ：直角      表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹付塗料（白色 #700）  
サイズ：最大幅 1,200 mm x 最大長さ 1,200 mm（特注サイズ：各 2,400 mm まで可能）  
形 状：正方形、長方形、円形、三角形、ひし形、ハート形、星形、月形、他

● 施工方法

① ソフト・ハンギングシステム システム No. 101(H) (専用スパイラルピン + 高さ調節式吊りワイヤー)



② ハード・ハンギングシステム システム No. 203(H) 埋込アルミレール方式

