



## ● 施工方法

### ① ハード・ハンギングシステム（固定式）

#### a) スチールパイプ + ブラケット方式

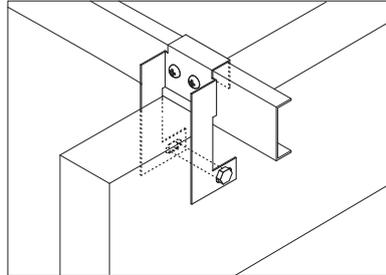


#### b) 埋込アルミレール方式

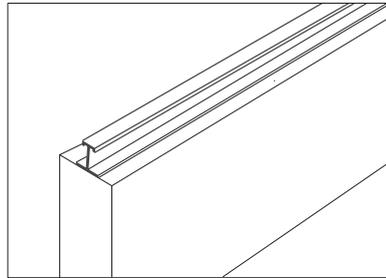


### ② ソフト・ハンギングシステム

#### （専用スパイラルピン + 高さ調節式吊りワイヤー）

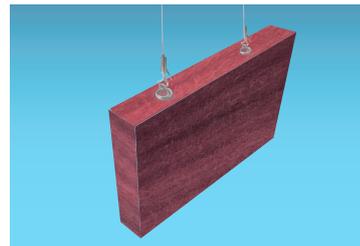

大学エントランス

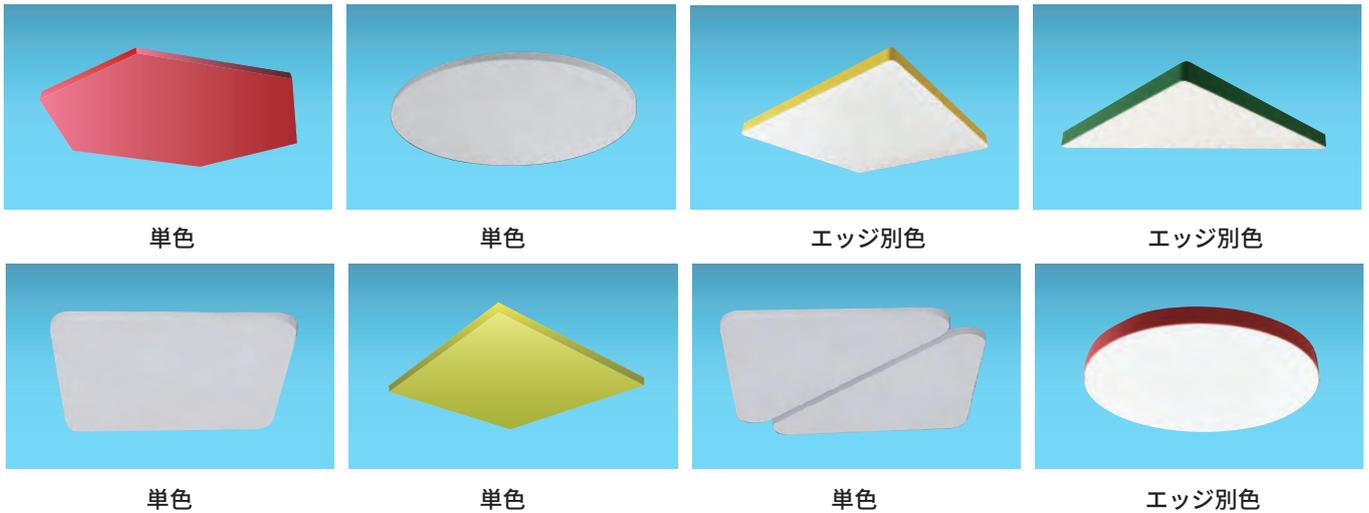

● **標準仕様**（不燃認定番号 NM-4887）      ※登録実用新案

- 基材：グラスウール                      ■ 密度：120 kg/m<sup>3</sup>                      ■ 厚さ：30・40 mm
- サイズ：幅1,200 mm 以下 x 長さ2,400 mm 以下
- エッジ：スクエアエッジ                      ■ 表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹き付け塗装
- 形状：正方形、長方形、円形、楕円形、三角形、菱形、ハート形、星形、月形、他
- カラー対応可能                      ■ 納期：受注後 45 ~ 60 日

● **用途**

幼稚園・保育園・学校・ショッピングモール・ブティック・美容室・レストラン・食堂・  
各種店舗・劇場・映画館・図書館・会議室・事務所・エントランスホール等、意匠・デザイン・  
不燃吸音効果を必要とする室内空間に最適です。



空港

● 施工例



ダンス教室



音楽教室



ショッピングモール




図書館




デパート

● 施工方法

① ハード・ハンギングシステム 埋込アルミレール方式

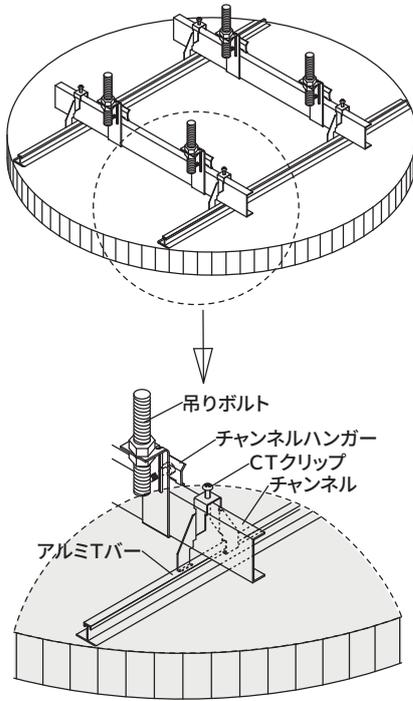

② ソフト・ハンギングシステム  
(専用スパイラルピン + 長さ調節式吊りワイヤー)

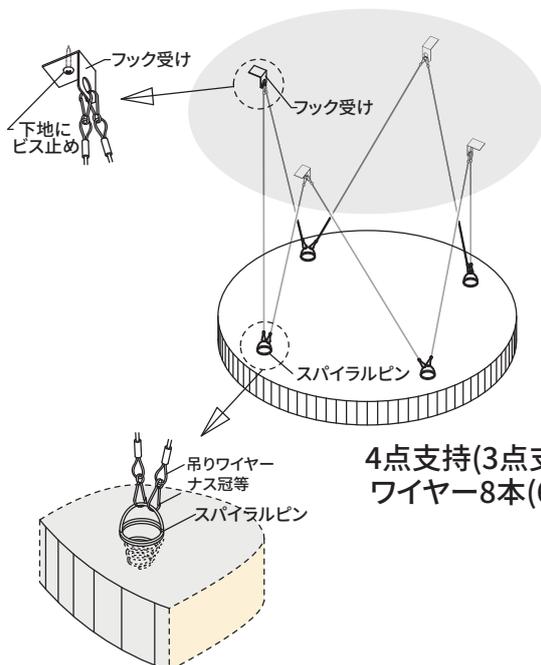

4点支持(3点支持以上)  
ワイヤー8本(6本以上)




# バッフル吸音板 曲面パネル


## シーレックス独自の曲面パネルで天井にアクセント



PWシリーズ (PW-110)

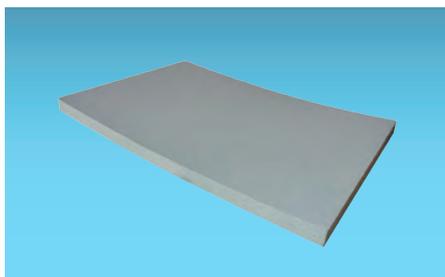

#700シリーズ (色物)

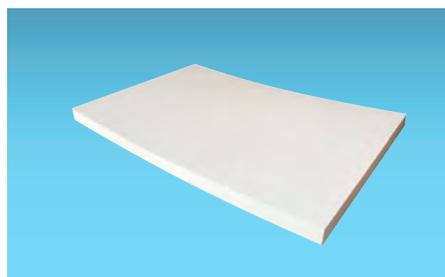

#101Sシリーズ

### ● 特徴

- 不燃・吸音・軽量の理想の天井パネル
- 豊富な色・柄・模様で天井を個性的に演出
- 柔軟な取付け方法であらゆる施工現場に対応

### ● 施工例



劇場




会議室

### ● 標準仕様 (不燃認定番号 NM-4887) ※登録実用新案

- 基材：グラスウール
- 密度：120 kg/m<sup>3</sup>
- 厚さ：40 mm
- サイズ：幅 1200 mm 以下 x 長さ 2400 mm 以下
- エッジ：スクエアエッジ
- 表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹き付け塗装
- カラー対応可能
- 納期：受注後 60 日

ピュア・ウッドシリーズはシーレックスの基本3大特徴である不燃・吸音・軽量を活かし、天然木目を表現した新しいパネルです。木目柄は多彩で、あらゆるニーズに対応いたします。


● バッフル吸音板・垂直ルーバー

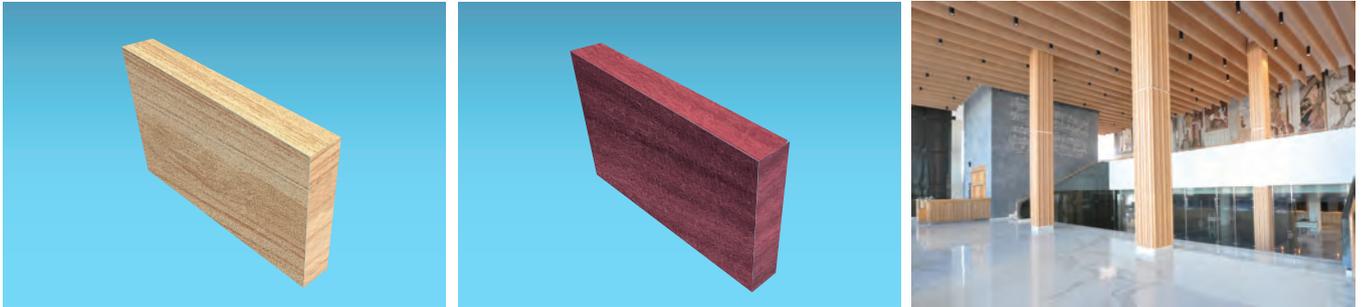

● バッフル吸音板・波形ルーバー



● バッフル吸音板・水平パネル

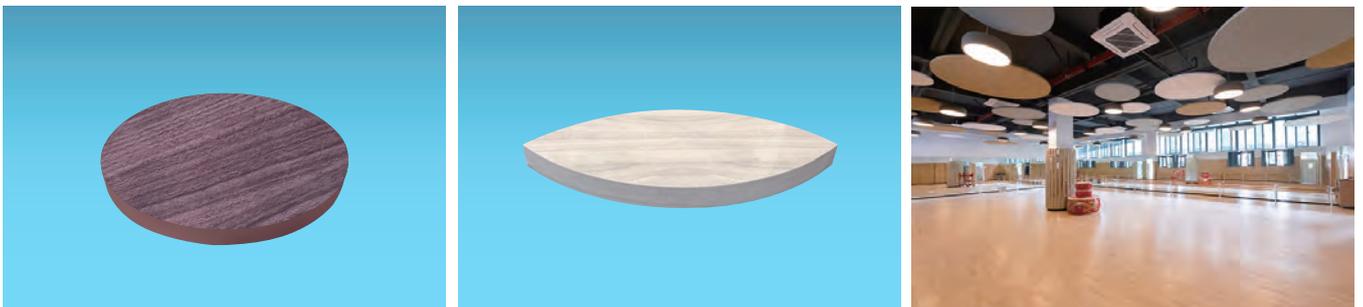


● 標準仕様 (不燃認定番号 NM-4887) ※登録実用新案

- 基材：グラスウール
- 密度：120 kg/m<sup>3</sup>
- 厚さ：30・40 mm
- サイズ：幅 1,200 mm 以下 x 長さ 1,200 mm 以下 (特注サイズ：各 2,400 mm まで対応可能)
- エッジ：スクエアエッジ
- 表面仕上げ：ガラス不織布
- 形状：正方形、長方形、円形、楕円形、三角形、菱形、ハート形、星形、月形、他
- 納期：受注後 60 日

● 用途

エントランスホール・商業施設・事務所・会議室・図書館・劇場・映画館・保育園・幼稚園・学校・食堂・ブティック・美容室・レストラン・各種店舗等の意匠デザイン・不燃・吸音効果を必要とする室内空間に最適です。

## ● システム天井用パネル

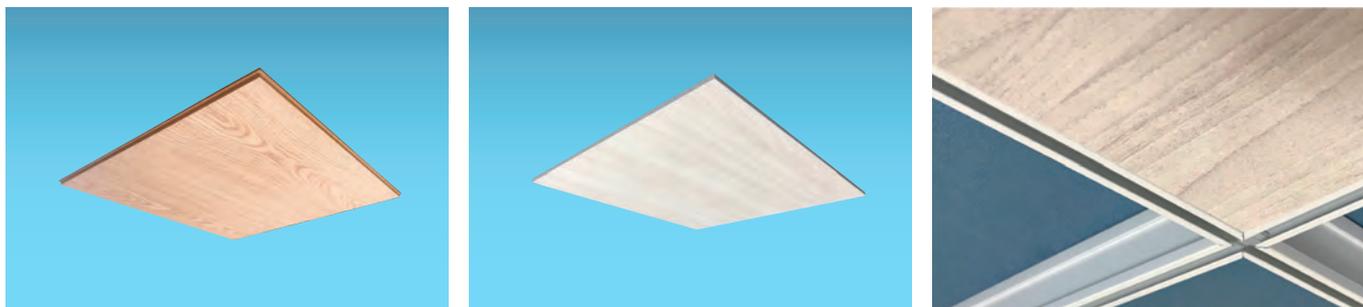

### ● 標準仕様（不燃認定番号 NM-1610/ NM-4887）

- 基材：グラスウール ■ 密度：100・130 kg/m<sup>3</sup> ■ 厚さ：15・20・22 mm
- サイズ：600x600mm・640x640mm・900x900mm・600x1200 mm・1200x1200mm
- エッジ：スクエアエッジ・グリッド天井エッジ・コンシールドエッジ ■ 納期：受注後 60 日

### ● 用途

事務所・会議室・図書館・学校・商業施設・展示会場・空港等、  
幅広い用途にお使いください。

### ● あらゆる施工方法に対応

グリッド天井（落とし込み）・コンシールド（直貼り）


### ● 色・柄




※ピュア・ウッドシリーズには上記以外にも豊富な木目柄をご用意しています。  
特殊な形状・寸法など、多種多様なご要望にも対応します。お問合せ下さい。

高質感・本格的色彩・豊富な木種を実現した天然木目調パネル

● PWB-W (Wood) シリーズ (全 133 種類)

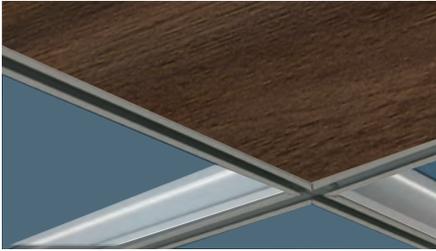

PWB-W-662

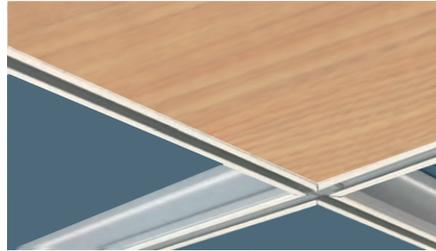

PWB-W-253




PWB-W-757


● PWB-SW (Super Real Wood) シリーズ (全 97 種類)



PWB-SW-115

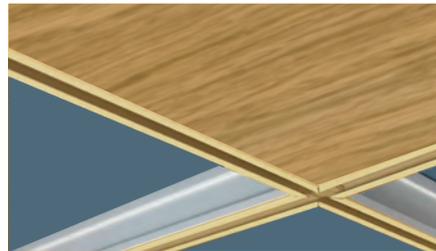


PWB-SW-54

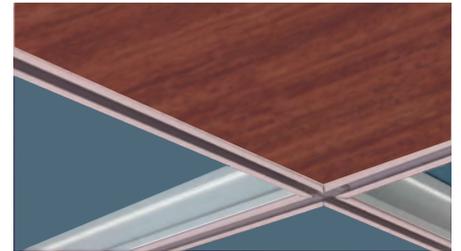


PWB-SW-63

● PWB-WR (Walnut) シリーズ (全 20 種類)

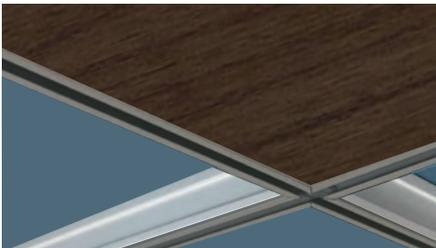

PWB-WR-1170

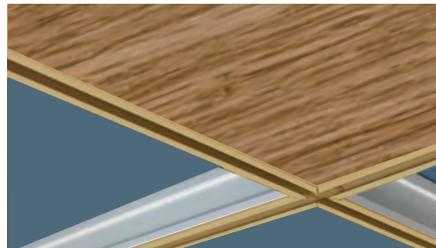

PWB-WR-2150



PWB-WR-2110

● 標準仕様



- 基材：グラスウール
- 密度：100・130 kg / m<sup>3</sup>
- 厚さ：15・20・22・25 mm
- サイズ：600x600mm・640x640mm・900x900 mm・600x1200 mm・1200x1200 mm
- エッジ：スクエアエッジ・グリッド天井用エッジ・コンシールドエッジ

● 用途

商業施設・事務所・役員室・会議室・図書館・学校・エントランスホール・空港・展示室など、幅広い用途にお使いください。

# アルテックパネル（無反射吸音天井板）

マット仕上げで落ち着いた雰囲気演出します。

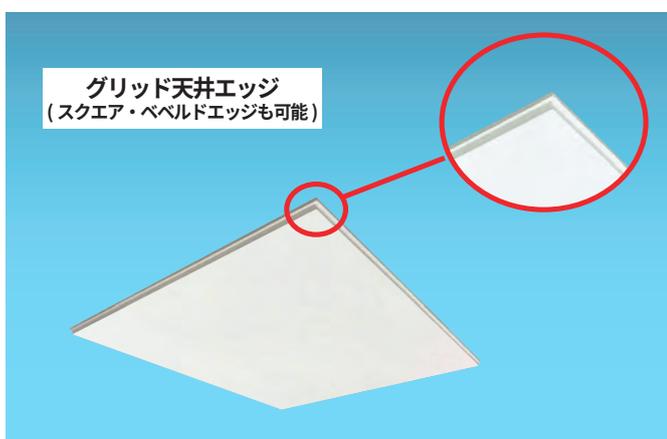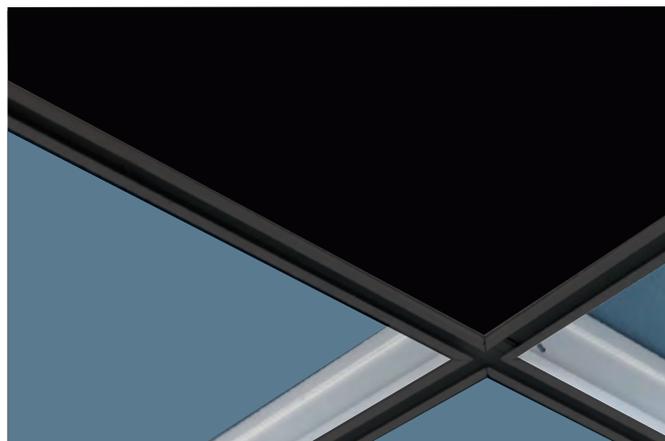

## ● 特徴

不燃・優れた吸音効果・軽量・表面マット仕上げ（マット仕上げで落ち着いた環境を演出します）

## ● 標準仕様（不燃認定番号 NM-1610）

- 厚さ：15～50 mm
- 密度：100・130 kg/m<sup>3</sup>
- 表面：無反射不織布（黒・白）
- サイズ：600x600mm・640x640mm・900x900mm・600x1200mm・1200x1200mm
- エッジ：スクエアエッジ・グリッド天井エッジ・コンシールドエッジ
- 納期：受注後 45 日

## ● 用途 事務所・劇場・映画館・図書館・会議室等


## ● 施工例




映画館



ラウンジ

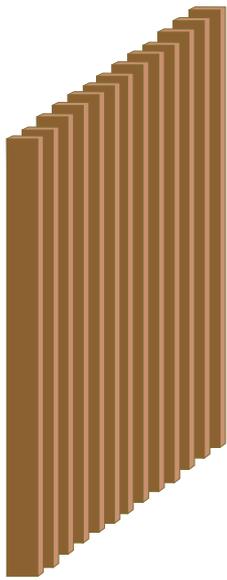



ストレート壁ルーバー

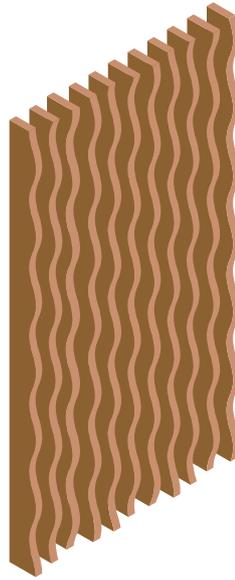

丸波壁ルーバー



角波壁ルーバー

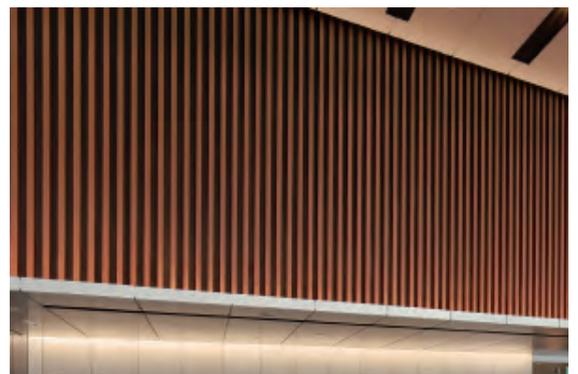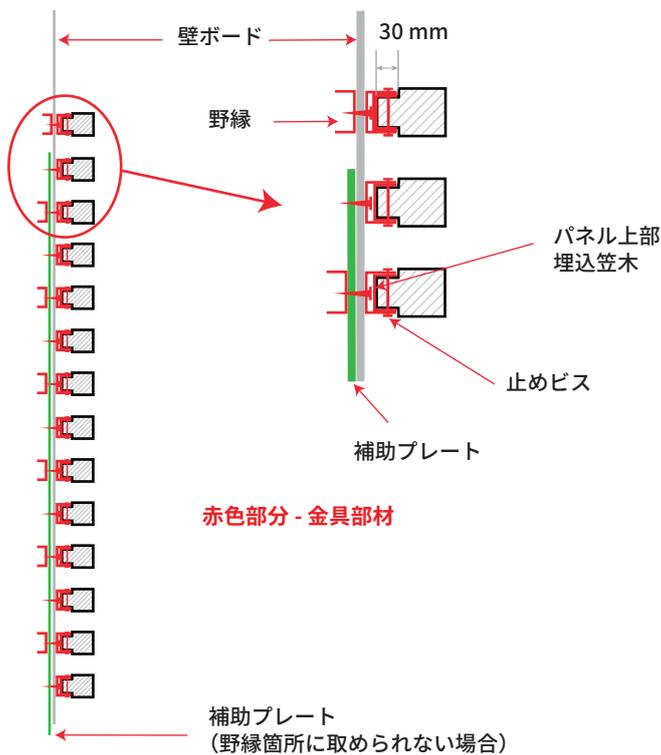

● 標準仕様 ※登録実用新案

- 基材：グラスウール
- 密度：120kg/m<sup>3</sup>
- 厚さ：30・40 mm
- サイズ：奥行最小 100 mm x 最大長さ 2,000 mm
- エッジ：スクエアエッジ
- 表面仕上げ：ガラス不織布+吹き付け塗装・PW シリーズ
- 形状：ストレート・丸波・角波
- 特注色：対応可能
- 納期：受注後 60 日