



バッフル吸音板 ファンシーデザインパネル

子供達に明るく楽しい空間を、自由な形・色で

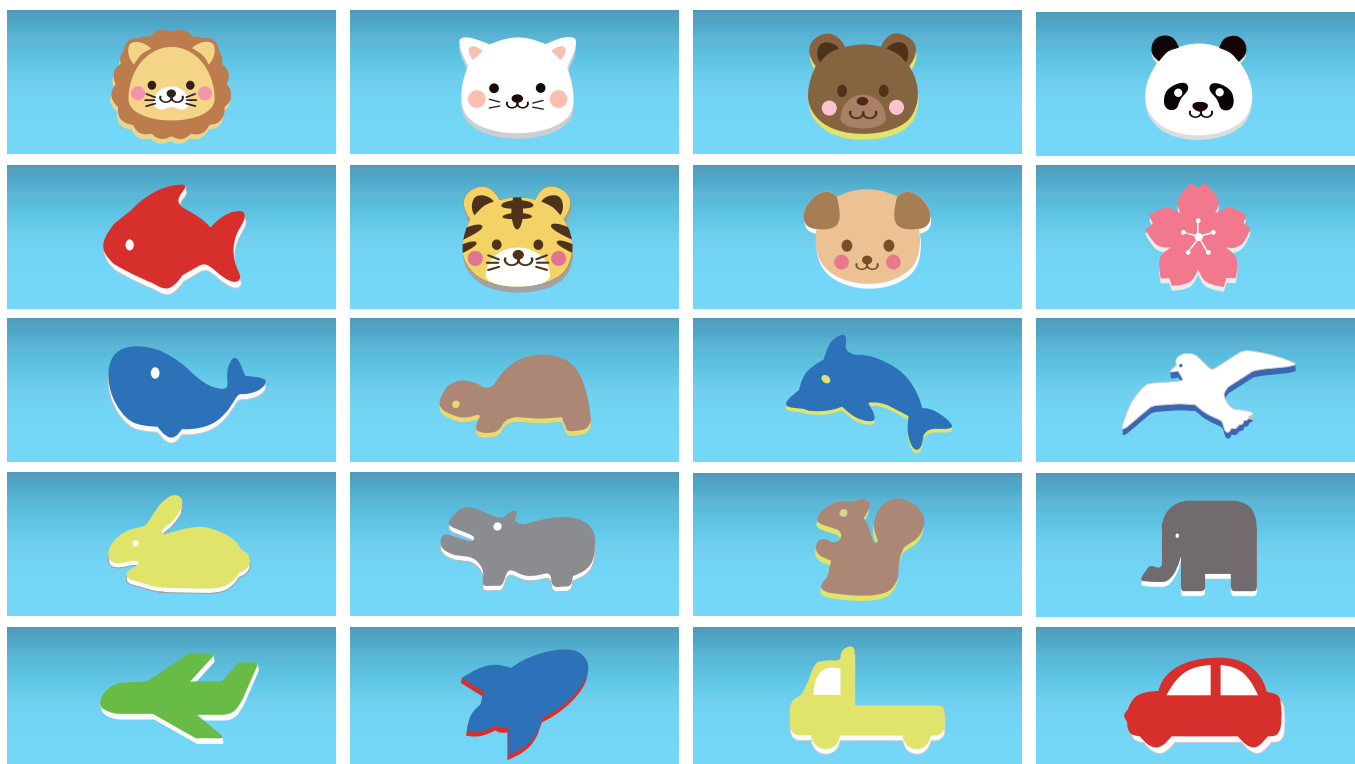

● 施工例



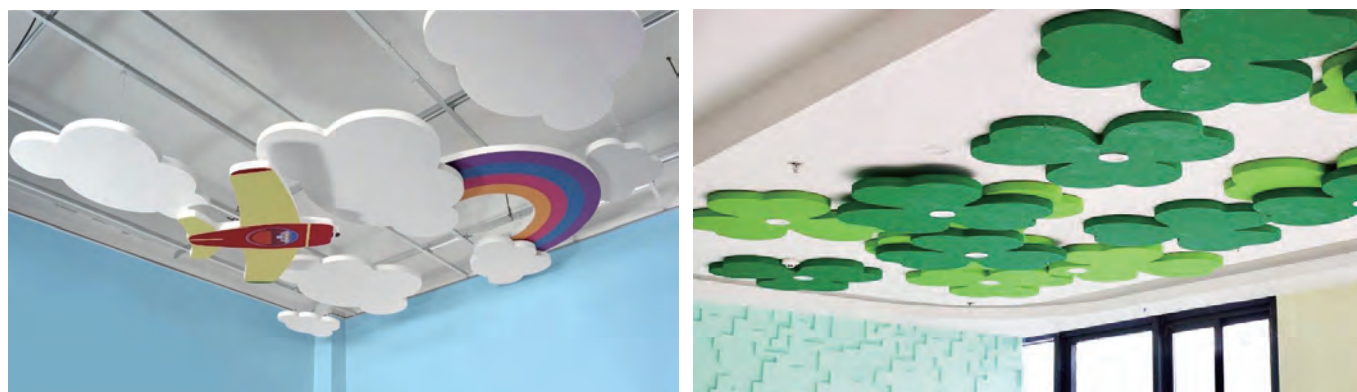


● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887） ※登録実用新案

- 基材：グラスウール ■ 密度：120kg/m³ ■ 厚さ：30・40 mm
- サイズ：最大幅 1,200 mm x 最大長さ 2,400 mm
- エッジ：スクエアエッジ ■ 表面仕上げ：ガラス不織布+吹き付け塗装
- 形状：標準 20 種類（特注デザイン可能：寸法・形状は CAD データにてご提出ください）
- 色付け：標準色（特注色可能） ■ 納期：受注後 50 日

● 用途

保育園・幼稚園・託児所・エントランスホール・ブティックなど、
ファンシーなデザインを用いて、かわいく優しい空間を演出します。

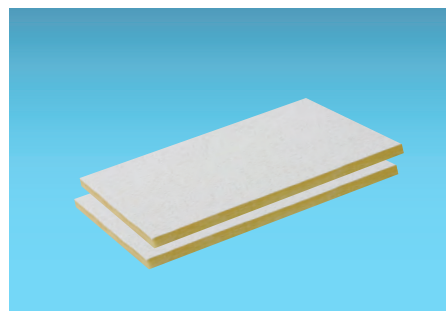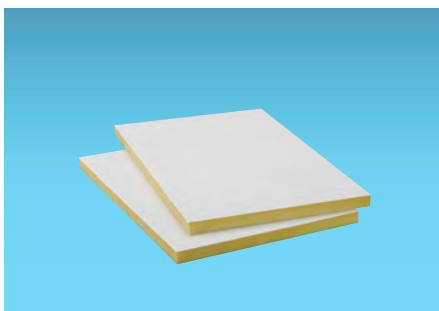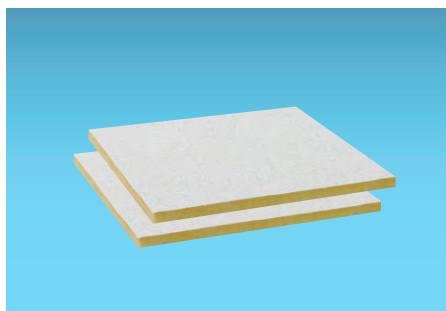

GW トーンは不燃・吸音性能を活かした、軽量天井パネル。しかも高い断熱効果。

● 標準仕様

※登録実用新案

- 密度：100・130 Kg/m³ ■ 厚さ：15・20・25・30・40・50 mm
- サイズ：600 x 600mm・600 x 1200mm
- 表面仕上げ：ガラス不織布・吹き付け塗装・天然木目調（ピュアウッド仕上げ）
- 納期：受注後 45 日

● 受注仕様

- サイズ：横（300mm～最大 2.400mm）× 縦（300mm～最大 1.200mm）

● 用途

体育館・講堂・学校・図書館・公共施設・店舗・一般オフィス等

● 施工例



学校




体育館



展示ルーム




体育館

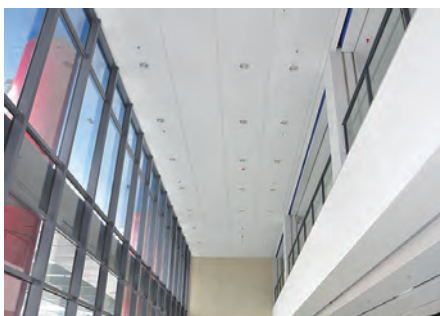

空港



映画館

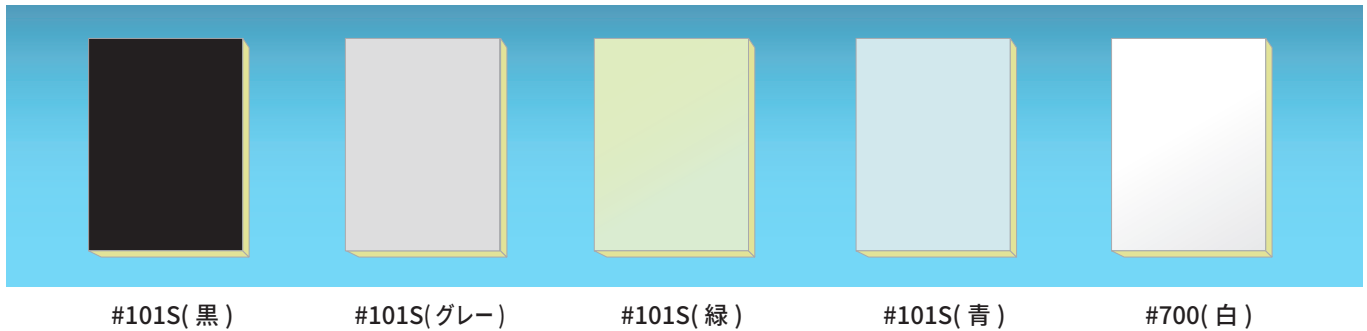

● 特徴

- 不燃・吸音・軽量で扱い易い断熱ボード

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-1610） ※登録実用新案

- 基材：グラスウール ■ 密度：90 kg/m³ ■ 厚さ：15・20・25・40・50 mm
- サイズ：幅 1,200 mm 以下 × 長さ 2,400 mm 以下
- 表面：#101S(白、黒、緑、青、グレー) ・ #700(白) ■ 裏面：薄手ガラス不織布
- 納期：受注後 45 日

● 施工例



体育館



スケート場



体育館



屋内テニスコート

シーレックス・クリーンガードパネル（耐湿処理）は、清潔さが常に求められる環境での使用を目的に開発されました。不燃・吸音・軽量の3大特徴に耐湿性能が加わり、病院・医療現場・駅舎・コンコース・室内プールなど、湿気の多い環境でもご使用頂けます。シーレックス・クリーンガードシリーズはシステム天井パネル・バップル天井パネル・バップル天井ルーバーを始め、天井用シーレックス製品全てに対応いたします。

● 施工例




病院



地下鉄駅




病院

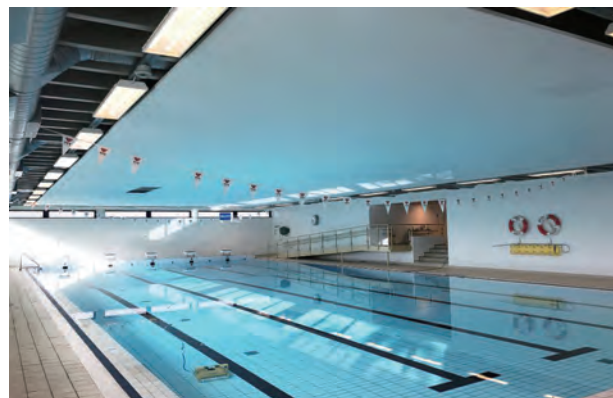


室内プール




室内プール

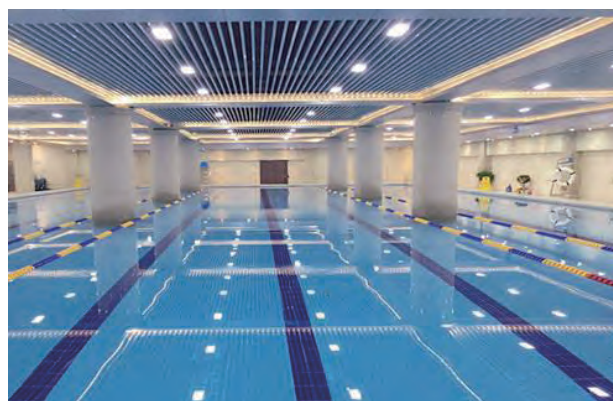


室内プール

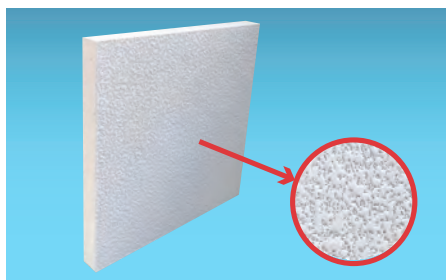

表面：アクリル吹付け

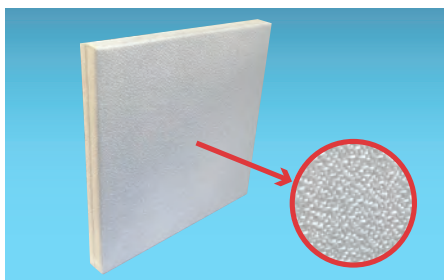

表面：難燃ファブリック

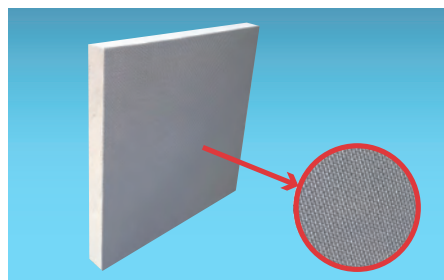

表面：ガラスクロス

● 使用例



事務所



事務所



ホテル




事務所

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

- 基材：グラスウール ■ 密度：80 kg/m³ ■ 厚さ：20・25 mm
- サイズ：910x910 mm・910x1820 mm ■ 納期：受注後 45 日

● 用途

オフィス・会議室・展示会場・学校・図書館・コールセンター・ラウンジ等、
間仕切りと吸音効果を必要とする所に最適です。

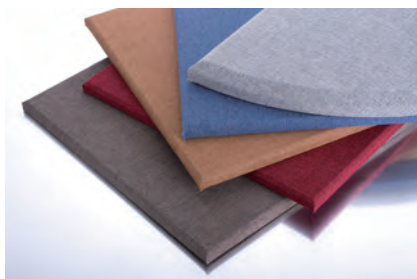


● “シーレックス”の吸音壁パネルはこんなところに

- 隣の部屋の話し声・生活音が気になる。
- こちらの話し声・生活音が気になり、プライバシーが保てない。
- 室内の防音効果を上げて音楽演奏、音楽・映画鑑賞を自由に楽しみたい。
- ペット飼育の防音対策として。
- 会議室・役員室などの会話機密保持対策として。
- 音楽スタジオ・カラオケルームの防音壁の補助として。
- 幼稚園・保育園の防音・吸音
- ホテル・旅館など宿泊施設の防音対策。
- カフェなどの吸音対策として。
- 教室・体育館・図書館の吸音壁。
- 劇場・映画館・美術館の吸音壁。
- 吸音を備えた壁面デザインのアクセントとして。

● 用途

事務所・会議室・役員室・図書館・講堂・体育館・展示会場・劇場・映画館・宿泊施設・
保育園・幼稚園・音楽スタジオ・カラオケルーム等の吸音効果を必要とする所に最適です。

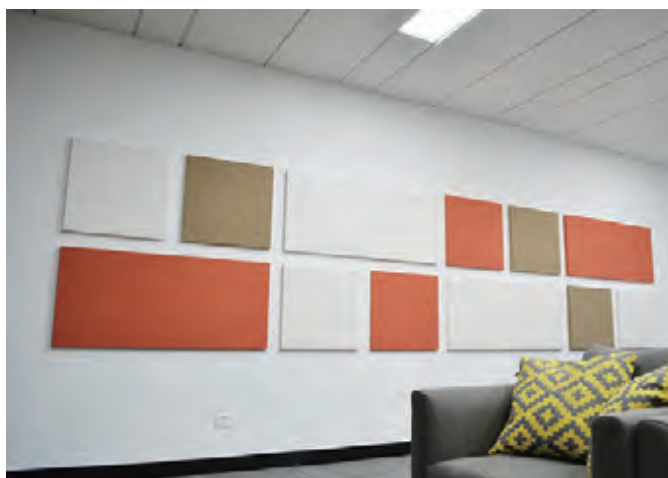

会議室

● 施工例



映画館



オフィス



イベントホール



会議室



劇場



教室



3Dパネル

● 標準仕様

※登録実用新案

- 基材：グラスウール ■ 密度：100 kg/m³ ■ 厚さ：25・30・40・50 mm
- 標準サイズ：600x600 mm・600x1200 mm（最大サイズ：1200 x 2400 mm）
- エッジ：スクエアエッジ・ベベルドエッジ（面取）・コンシールドエッジ・3D
- 表面仕上げ：ファブリック ■ 裏面仕上げ：グラス不織布
- 色：白・赤・黒・グレー・アイボリー・ブルー・ブラウン ■ 納期：受注後 45 日
（上記以外のサイズ・カラー対応も可能です。お問い合わせください。）

吸音壁パネルの選び方

● 形状・寸法

正方形 (500x500 mm)

直角二等辺三角形 (500x500 mm)

円形 (500 mm直径)

長方形 (250x500 mm・500x1000 mm)

※ その他の寸法・形状も対応します。

お問い合わせください。

● エッジ

スクエアエッジ (S) - 全ての形状可能


ベベルドエッジ (面取) (B) - 正方形・長方形に対応

R 面取 (RB) - 正方形・長方形に対応



施工例


● 商品番号



101-WT(白)




102-RD(赤)




103-DK(黒)



104-LK(ダークグレー)




105-BL(青)



106-BG(青緑)



107-LG(ライトグリーン)



108-LB(ライトブラウン)



109-DB(ダークブラウン)



110-VY(ベージュ)



111-GY(グレー)






112-WR(グレーベージュ)

● 取付け方法

取付け面の状況に合わせて、パネル裏面のガラス不織布部分に、マグネットシートまたはマジックテープをご使用ください。

吸音壁パネル 不燃ファブリック（FKシリーズ）

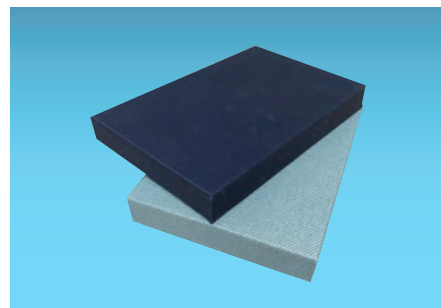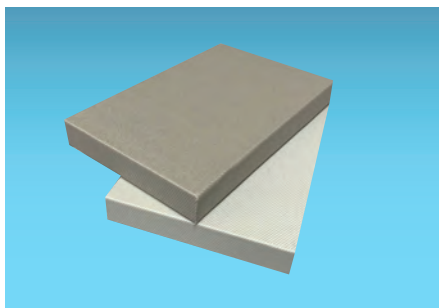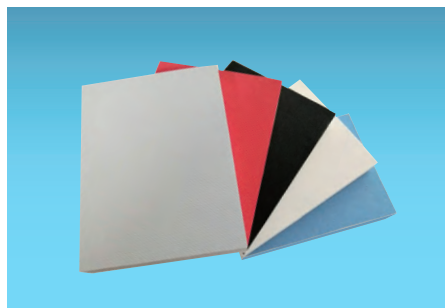


吸音壁パネルに新たに不燃ファブリック（FKシリーズ）が加わりました。
シーレックスの3大特徴 不燃・吸音・軽量を活かし、表面素材も不燃クロス仕様にした
新しい吸音壁パネルです。
ガラス繊維を織り込んだ不燃ファブリック、様々な風合い・豊富な色柄であらゆるニーズに
対応いたします。

● 施工例



会議室

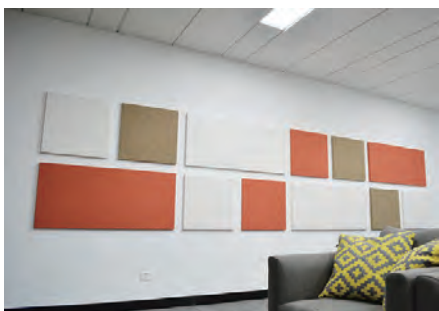


オフィス




会議室


● 色見本



FK-111




FK-112




FK-113




FK-114




FK-115




FK-802




FK-804




FK-809




FK-815




FK-816




FK-817




FK-818



FK-819



FK-820



FK-821



吸音アートシリーズは全て受注生産品となります。

● 標準仕様 ※登録実用新案

- 基材：グラスウール ■ 密度：100 kg/m³ ■ 厚さ：25 mm
- サイズ：横（300mm～最大 2,400mm）× 縦（300mm～最大 1,200mm）
- エッジ：スクエアエッジ ■ 形状：正方形・長方形・円形・その他特殊形状
- 表面仕上げ：ガラスクロス ■ 裏面仕上げ：グラス不織布 ■ 納期：受注後 60 日

● 施工例



会議室




会議室



オフィス

● 吸音アートシリーズの参考例

自然風景・夜景・ビーチ・山並み・紅葉・雪山・花・桜・アニメ・会社ロゴ・自社製品・他



（製作データの解像度は 2400 ピクセル以上でお願い致します。）