



シーレックスグリッド天井パネル (製品規格及び許容範囲)

	項目	規格値	許容差	備考
①	長さ・巾(表面) (A)	592x592 mm	±0.5mm	重要寸法
	長さ・巾(裏面) (B)	584x584 mm	±0.5mm	
②	エッジ (a)	8 mm	±0.5mm	重要寸法: 8mmを下回らないこと
	エッジ (b)	7 mm	±0.5mm	
	エッジ (c)	4 mm	±0.5mm	
③	対角線長さ		1.0 mm 以下	
④	厚さ	15 mm	±1.0mm	
⑤	密度	100 kg/m ³	±10%	
⑥	吸音率			定期的(一回／一年)に行なう。 但し製品設計に大きな変更が あった場合は、その都度行なう。
⑦	曲げ破壊荷重			
⑧	難燃性			
⑨	熱抵抗			
⑩	吸水率			
⑪	湿気誤差			
⑫	放射性核素限量			
⑬	ホルム放散値(デシケータ法)	0.2mg/L以下		

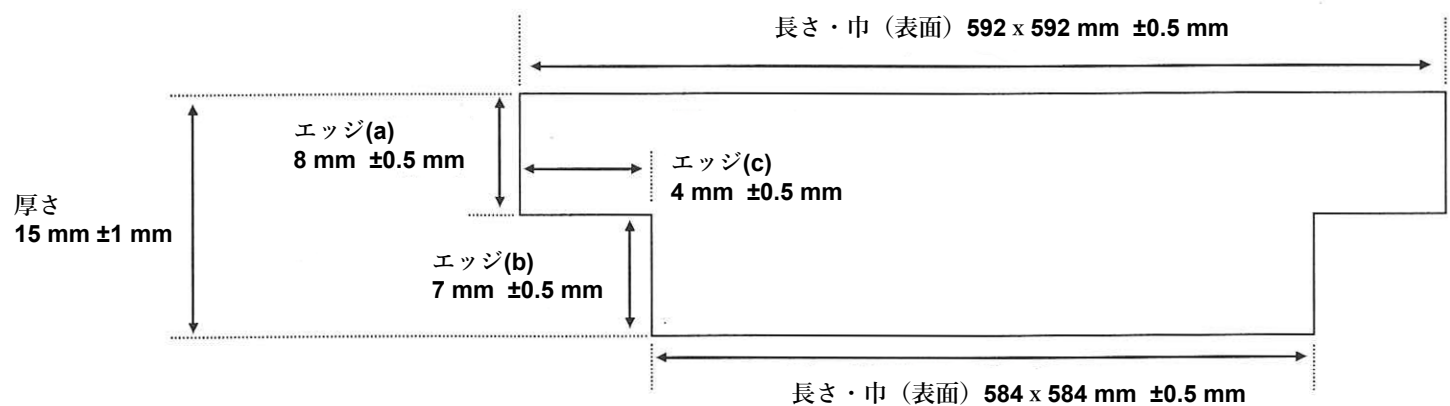

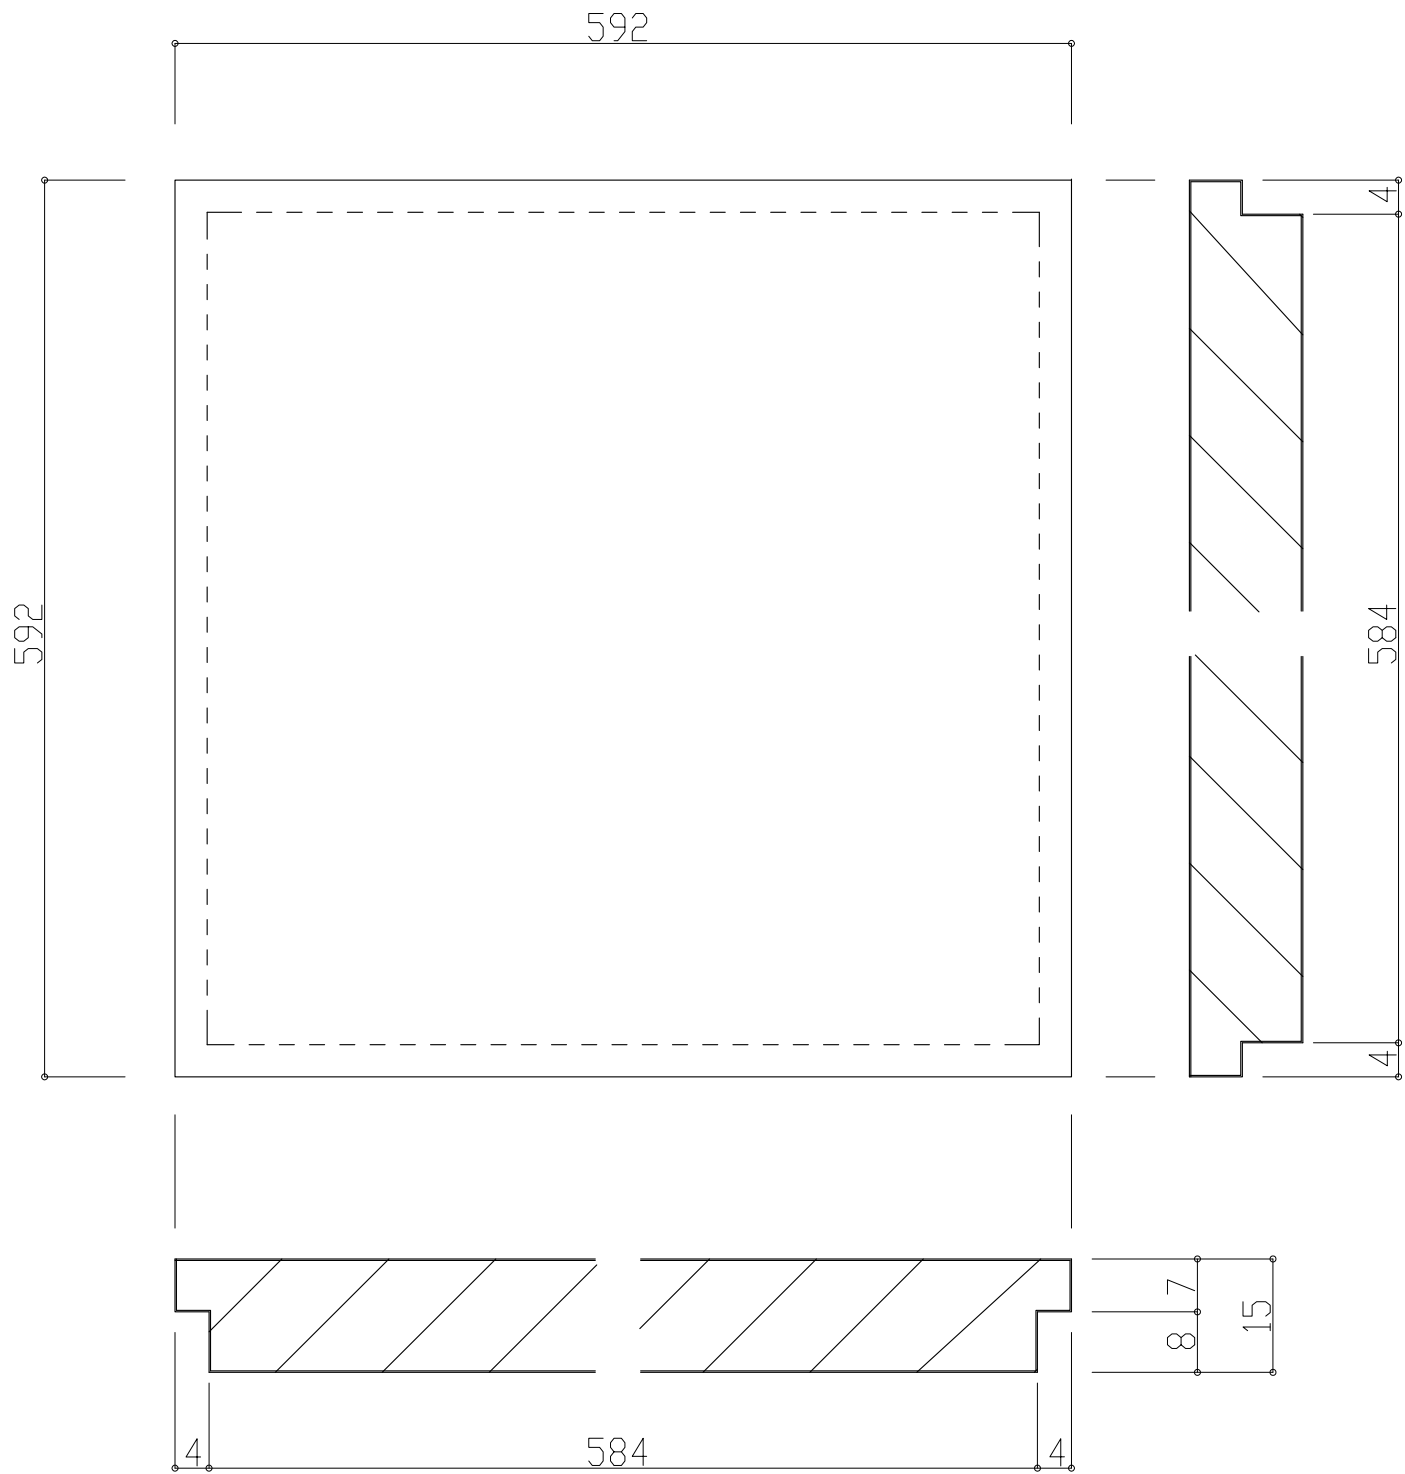

変更事項					確認印		確認印		受領日	工事名	作成日	和翔商事株式会社 WASHO SHOJI 東京・仙台・横浜・名古屋 大阪・広島・高松・九州	担当	図面番号
											2019.12.09			
										図面名	縮尺			
										シーレックス・システム天井用ボード 600角グリッド用テギュラーエッジ	A1: 1/25 A3: 1/50			